

OLE OMAN ASUMISESI HERRA



*Nerokas Cintropur siipipyörä
muuttaa veden virtauksen
linkoavaksi*

Cintropur vedensuodattimet linkoavalla esisuodatuksella

Cintropur suodattimet puhdistavat vedestä kiintoaineita tehokkaalla, linkoavalla virtauksella. Virtaus erottelee suurikokoiset hiukkaset suodatinkupin pohjalle ja pienemmät jäävät suodatinsukkaan.

Ensiluokkaisen valmistusmateriaalin ansiosta Cintropur suodattimet sopivat erinomaisesti elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetun veden ja juomaveden suodatukseen.

Cintropur suodattimien edut:

- suuri veden läpivirtausteho
- pitkä käyttöikä
- korkea itsepuhdistuvuus
- helppo puhdistaa
- pieni painehäviö

Perusmallit

kotitaloussuodattimet

teollisuussuodattimet

NW 18

NW 25

NW 32

NW 500

NW 650

NW 800

*Perusmallien mukana
toimitetaan 1 kpl suodatinsukkaa (tiheys 25 mikr)*



Muut mallit

TE

NW 25 DUO



TE-mallit (NW 25 - 500) toimitetaan ilman suodatinsukkaa täytettäväksi esim. aktiivihiilellä. NW 25 DUO on perusmallin ja TE-mallin yhdistelmä.


Malli	kotitalous			teollisuus		
	NW 18	NW 25	NW 32	NW 500	NW 650	NW 800
Putkikoko	3/4"	1"	1 1/4"	2"	2 1/2" laippa	3" laippa
Läpivirtausteho (P=0.2 bar)	3500 l/h	5500 l/h	6500 l/h	18 m ³	25 m ³	32 m ³
Max. läpivirtausteho (P=1 bar)	9000 l/h	11000 l/h	13000 l/h			
Toiminnan tarkistus	Läpinäkyvän kupin läpi.			Läpinäkyvän kupin läpi. 2 kpl painemittaria paineeron tarkkailuun.		
Suodatinkupin kiinnitys	Kierretään paikoilleen. O-rengas tiivistys.			Kierretään paikoilleen. O-rengas tiivistys.		
Liitännät	Ulkokierreyhdistäjät			Ulkopuolinen R-kierre / laippa		

Suodatustiheydet: 5, 10, 25, 50, 100 ja 150 mikronia (NW 500-800 myös 300 mikronia)
 Max. jatkuva käyttölämpötila: + 50 °C
 Painehäviöt: 0,4 - 1,0 bar virtauksesta riippuen
 Suurin sallittu käyttöpaine: 16 bar

Materiaalit:


Suodatinkansi: lasikuituvahvisteinen polypropyleeni
 Suodatinkuppi: lasikuituvahvisteinen styreeni ja akryyli (S.A.N), läpinäkyvä ja iskunkestävä
 Siipipyörä ja päätykappale: polypropyleeni
 Suodatinsockka: polyesterikuitua
 O-rengas: nitriliikumia (NRB)

Mitat mm

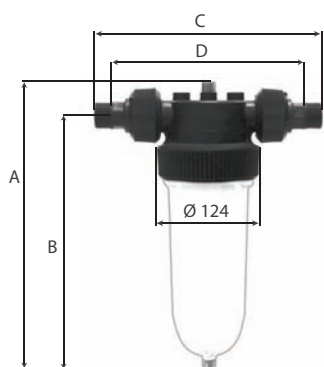

NW 18 - 32

	A	B	C	D
NW 18	232	187	270	230
NW 25	355	310	270	230
NW 32	540	495	270	230
NW 25 DUO	355	310	434	394

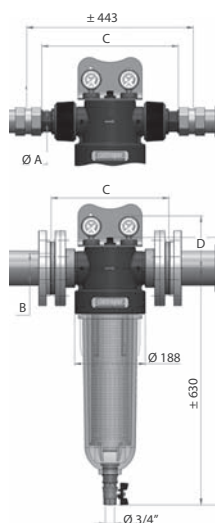

	A (Ø)	B	C	D
NW 500	2"	DN50	363	± 140
NW 650	2 1/2"	DN65	304	± 140
NW 800	3"	DN80	313	± 140

Tarvikkeet



Suodatinsockat 5 kpl/pakkaus

Aktiivihiihipakkaus 1,25 kg TE-malleille - veden maun parantamiseen sekä hajun, kloorin, otsonin ja liuennneiden orgaanisten aineiden vähentämiseen.

Pakkauksen riittävyys:
 NW 25 TE = 4 täyttökertaa
 NW 32 TE = 2 täyttökertaa

CALLIDUS RATKAISEE lämmityksen, vedenkäsittelyn ja jäädytyksen sinun todellisen tarpeesi mukaan mittatilaustyönä.



Hiekkakiventie 1, 00710 HELSINKI
 puh. 09 374 751
 fax 09 3747 5505
 info@callidus.fi • www.callidus.fi