

Patronfilter

Callidus patronfilter reducerar partiklar, smak, lukt och färg i vattnet. De passar för ställen där det inte är så stor vattenförbrukning, till exempel i fritidshuset eller husvagnen. För permanenthushållet rekommenderar vi Callidus hushållsfilter.

Callidus patronfilter finns i fyra grundutföranden. Till dessa finns ett antal filterinsatser anpassade för olika typer av reningsbehov (se nästa sida).

VF är av genomskinlig plast och försett med avstängning, vilket underlättar byte av filterinsats.

GF är av slagtålig plast. På locket finns en knapp för avluftning och tryckutjämning vid byte av filterinsats.

G5 är en mindre variant av GF. Perfekt för trånga utrymmen.

HOT är av glasfiberarmerad nylonplast för höga tryck och temperaturer.

SF Startfilter är av genomskinlig plast. På locket finns en skruv för tryckutjämning vid byte av filterinsats. Anslutning med rörgänga i metall.

Egenskaper

- ✓ Tar bort smak, lukt, färg
- ✓ Kompakt
- ✓ Lätt att installera
- ✓ För olika reningsbehov



VF



GF




HOT



G5



SF

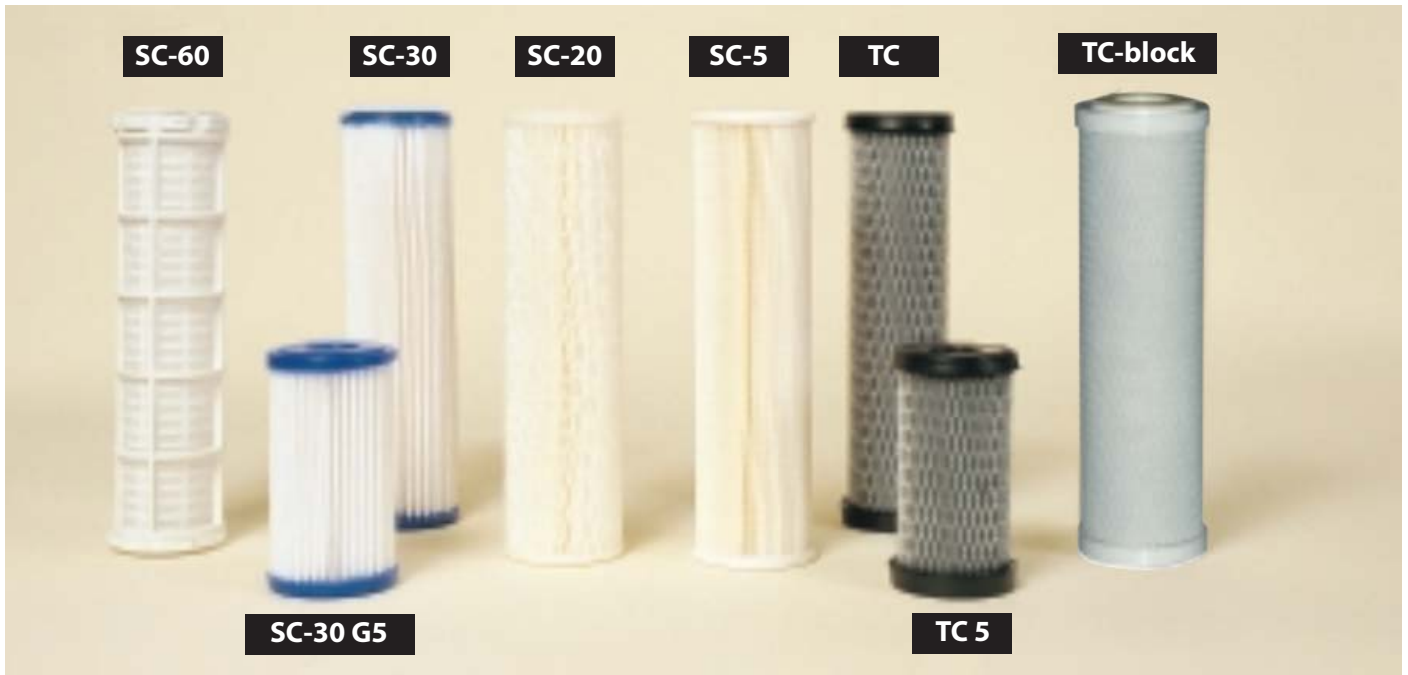

Filterinsatser

SC-60

För grovfiltrering, reningsgrad 60 mikron.*
Kan lätt rengöras för återanvändning.

SC-30

Standardinsats i polyester, reningsgrad 30 mikron.*

SC-20

Insats i cellulosa, reningsgrad 20 mikron.*

SC-5

Insats i cellulosa för mycket höga krav på rening, reningsgrad 5 mikron.*

TC

Insats med aktivt kol för dålig lukt, smak och färg, reningsgrad 5 mikron.*

TC-block

Kärna av hårt pressat aktivt kol vilket ger en längre livslängd, reningsgrad 10 mikron.*

PA-25

Insats i lindad bomull, reningsgrad 25 mikron.*

* täthet i tusendels mm

Filterinsatser

Typ	Flöde liter/minut
SC-5	20
SC-20	25
SC-30	25
SC-60	35
TC	20
TC-BLOCK	15
SC-30 G5	10
TC G5	4

Tekniska data

Modellbeteckning	GF	VF	G5	HOT	SF
Vikt, kg	1,5	1,2	0,6	1,8	0,8
Höjd, mm	310	340	175	310	310
Diameter, mm	130	130	115	130	130
Max temp, °C	40	40	40	70	40
Max tryck, bar	8,5	8	8,5	8,5	6
Anslutning	R 20	R 20	R 10	R 20	R 20