

Käyttö

Uuden sukupolven WellMate painesäiliöt soveltuvat käyttövedelle. Hygieeniset ja ympäristöystävälliset säiliöt antavat vähintään kaksinkertaisen määrän käyttövettä vastaaviin terässäiliöihin verrattuna. WellMate säiliöt ovat myös puolet kevyempiä kuin tavalliset painesäiliöt, joten ne on helppo asentaa.

Osat ja materiaalit

Säiliöissä on automaattinen ilmanpoistin, joka edesauttaa mahdollisimman suuren vesimäärän saamista säiliöstä. Vakiovarusteena säiliössä on nousuputki pahanhajuisen veden ilmastukseen. Lisävarusteena on saatavissa ilmaejektori, joka pitää säiliön ilmamäärän oikeana.

WellMate painesäiliöt on valmistettu lasikuituvahvistetusta muovista ja ympäristöhyväksytyistä (USA) polyetyleenistä. Myös säiliön komponentit ovat hyväksytyistä erikoismuoveista.

Säiliöillä on 5 vuoden takuu asennuspäivästä.



Painesäiliöt

Malli	Tilavuus l	Saatavilla oleva vesimäärä l *	Max. työpaine bar	Halkaisija mm	Korkeus mm	Yhteet mm päällä	Yhteet mm alla	Paino kg	Callidus tuotenumero
HP-7	113,6	25,0	5,2	410	1110	8	32	11,8	075615
HP-9	151,4	34,1	5,2	410	1440	8	32	13,2	075616
HP-8SQ	151,4	30,3	5,2	530	900	8	32	15,4	
HP-18	302,8	67,4	5,2	530	1570	8	32	20,0	075618
HP-26	454,2	96,5	5,2	610	1840	8	32	29,0	075619

Maksimi ulkoinen työlämpötila: 49 °C
Maksimi sisäinen työlämpötila: 38 °C

* Vesimäärä Boylen lain mukaan. Todelliset vesimäärät riippuvat järjestelmästä, painekytimen ja painemittarin tarkkuudesta ja työlämpötilasta.

Tarvikkeet

Nousuputki pahanhajuisen veden ilmastukseen (vakiovaruste)


Nousuputki asennetaan adapterin kanssa pohjalaipan sisään. Se siirtää veden ylös säiliön ilmatilaan, missä vesi ilmastuu. Suositellaan asennettavaksi, jos on ongelmia pahanhajuisen veden kanssa (sisältää esim. rikkivetyä).



Micronizer ilmaejektori (lisävaruste)

Ilmaejektori pitää painesäiliön ilmamäärän jatkuvasti oikeana. Voidaan säätää sopivaksi eri kokoisille painesäiliöille. Sopii kaikenmerkkisiin painesäiliöihin (jos säiliössä on ilmanpoisto).

Callidus tuotenumero: 075701

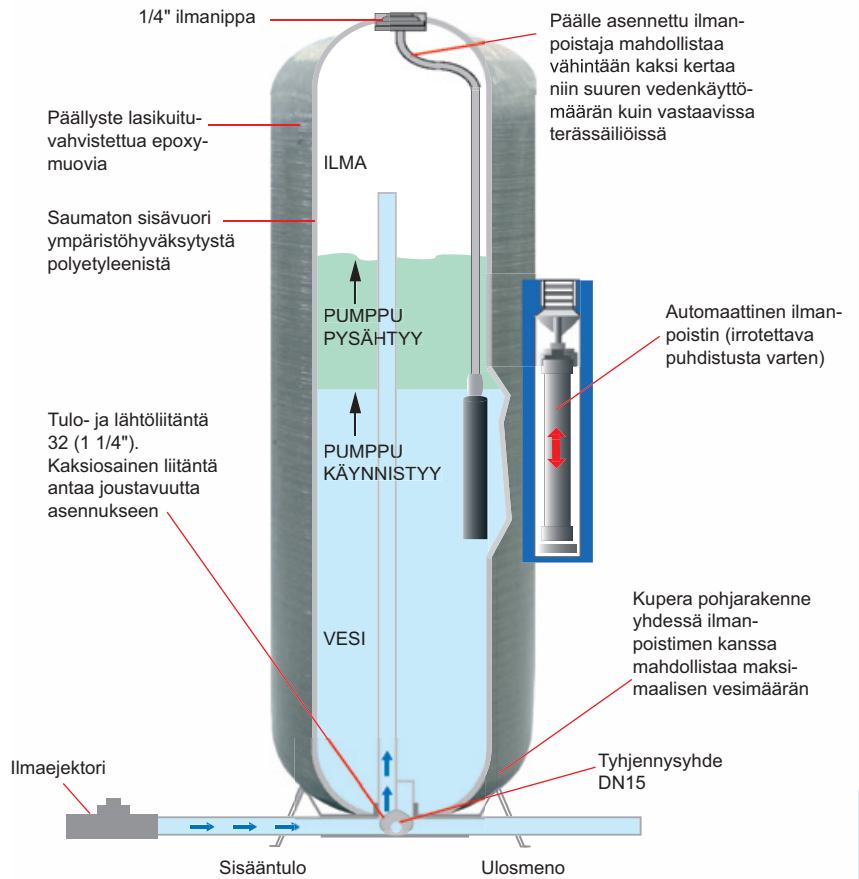

CALLIDUS

Hiekkakiventie 1, 00710 Helsinki

Puh. 09 374 751

Fax 09 3747 5505

www.callidus.fi