

# Cintropur teollisuussuodattimet



*Linkoavalla esisuodatuksella*

*Vaativaan käyttöön  
suurille virtaamille*



## Cintropur teollisuussuodattimet

Cintropur suodattimet on kokonaan valmistettu ensiluokkaisesta materiaalista, jolloin ne soveltuvat erinomaisesti elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetun veden ja juomaveden suodatukseen.

Suodattimissa oleva siipipyörä muuttaa veden virtauksen linkoavaksi, jolloin suurikokoiset hiukkaset erottuvat suodatinkupin pohjalle ja pienemmät jäävät suodatinsukkaan.

Suodatinsukkien tiheydet: 5, 10, 25, 50, 100, 150 ja 300 µm.  
Suodattimien mukana toimitetaan 25 µm suodatinsukka.

### Edut:


- suuri ja tasainen virtaus
- pieni painehäviö
- kestävä ja pitkäikäinen rakenne
- edullinen (suodatinsukka -ratkaisun ansiosta)
- toiminnan tarkistus kätevästi läpinäkyvän suodatinkupin läpi
- nopea ja helppo tyhjentää

## Tekniset tiedot

Suodatinmalli	NW 500	NW 650	NW 800
Putkiyhde	R 2"	2 1/2" laippa	3" laippa
Keskimääräinen virtausteho ( $\Delta P = 0.2 \text{ bar}$ )	18 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
Max. käyttöpaine	16 bar	16 bar	16 bar
Max. jatkuva käyttölämpötila	50 °C	50 °C	50 °C
Suodatuspinta-ala	1288 cm <sup>2</sup>	1288 cm <sup>2</sup>	1288 cm <sup>2</sup>
Paino	6,4 kg	7 kg	7,4 kg



### Asennustapa ja mitat (mm)

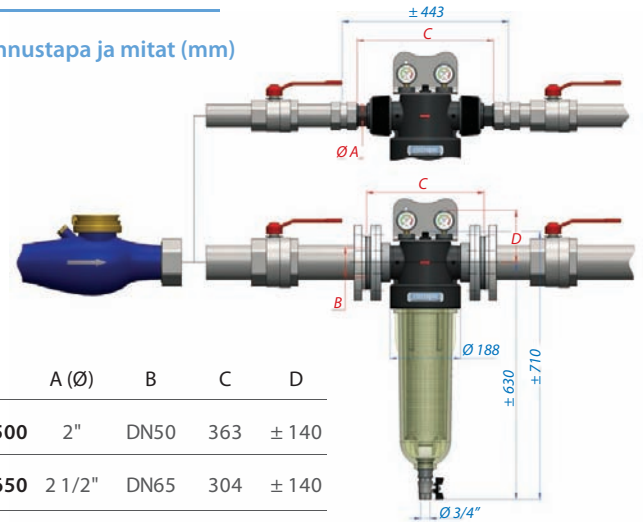

	A (Ø)	B	C	D
NW 500	2"	DN50	363	± 140
NW 650	2 1/2"	DN65	304	± 140
NW 800	3"	DN80	313	± 140



## CALLIDUS RATKAISEE

lämmityksen, vedenkäsittelyn ja jäähdytyksen aina sinun todellisen tarpeesi mukaan mittatilaustyönä.



Hiekkakiventie 1, 00710 HELSINKI  
puh. 09 374 751  
fax 09 3747 5505  
info@callidus.fi • www.callidus.fi